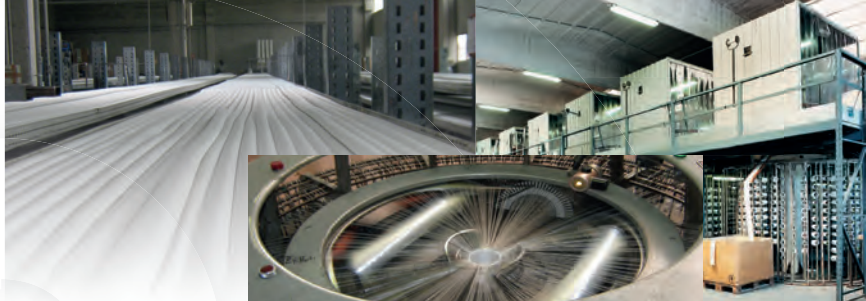



SCHEDA TECNICA:
BLACK JACK110 HB
BLACK JACK 110 HB


BLACK JACK 110 HB inside diameter smooth bore inside and out for the lowest drag in the water and the smoothest fastest flow on the inside. EPDM inside to grant an excellent reducing of pressure loss and a better flexibility than polyurethane hose. EPDM allows our hose to retain flexibility even after continued use.

Plain weave polyester high tensile strength custom woven sock for durability and good flexibility.

The BLACK JACK 110 HB Hose is available in 20 meters up to 60 meters long.

It's an excellent choice for Pro-Riders looking for extreme performance, durability and a lighter weight Hose option.



La tubazione BLACK JACK 110 HB presenta delle caratteristiche eccezionali per utilizzo dell'hoverboard.

Costituzione tessile ed armatura piana per una alta flessibilità e resistenza.

Gommatura interna in EPDM per una lunga durata per garantire la minor perdita di pressione.

Migliore flessibilità incorporata alle tubazioni in poliuretano.

Disponibile in rotoli da 20 metri fino a 60 metri.

Ottima scelta per professionisti dato il suo peso.

Adatto a performance estreme.

BLACK JACK 110 HB
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Durability (Durabilità)	**
Flexibility (Flessibilità)	*****
Power (Potenza)	****
Weight (Peso)	*****
For professional Use (Per uso professionale)	****

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Spess.del tubo singolo	2 mm
Diametro tubo piatto	170 mm
Diametro tubo interno	110 mm
Peso al metro	640 grammi
Pressione scoppio	> 45 bar
Pressione di esercizio massima	15 bar